



 **OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI**

 **SAMONA-PRAWIALNA**

 **SZYBKĄ I BEZPIECZNA**

PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA DO 3 m/s



Ditec Sector Reset


PL

Maksymalna niezawodność i bezpieczeństwo

Ditec Sector Reset

Ditec Sector Reset charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania i niezawodnością w działaniu. Sprawdza się w środowisku, w którym przestoje nie są mile widziane a dbałość o bezpieczeństwo użytkowników stawiana jest na pierwszym miejscu.

Wysoka szczelność i najwyższa prędkość pracy służą oszczędności energii służąc środowisku naturalnemu.

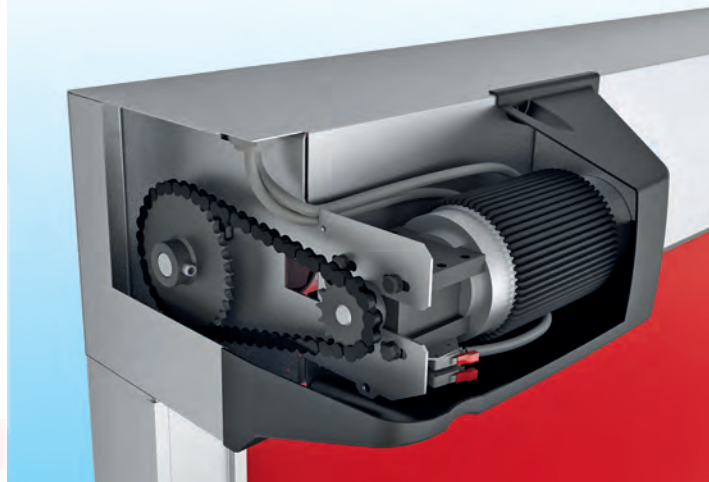

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Szczelność kurtyny pozostaje zabezpieczona przez boczne zamki przesuwające się w samosmarownych prowadnicach wykonanych z tworzywa polimerowego, co minimalizuje przenikanie powietrza i pyłów. Bardzo wysoka prędkość bramy Ditec Sector Reset radykalnie skraca cykl otwarcia i zamknięcia, umożliwiając utrzymanie stałej temperatury ograniczając tym samym koszty energii.

BEZPIECZEŃSTWO


Deformowalna kurtyna oraz miękka dolna listwa krawędziowa chronią ludzi i delikatne przedmioty nawet w sytuacji przypadkowego uderzenia. System SLE (Safety Linear Encoder), najbardziej dokładny i czuły układ bezpieczeństwa, gwarantuje zmianę kierunku ruchu w przypadku wykrycia przeszkody podczas zamykania (patent Ditec).

SAMONAPRAWIALNA KURTYNA

Funkcja samonaprawiania zapewnia ciągłość pracy bramy ograniczając możliwości przestojów w produkcji. W przypadku kolizji z bramą system „RESET” automatycznie wprowadza ją na miejsce i przywraca normalne działanie urządzenia.

BEZPIECZNA EWAKUACJA, FUNKCJA ANTYPANIK

Brama Sector Reset jest bezpieczna również w sytuacji zagrożenia **szybką ewakuacją**. Nawet w przypadku braku zasilania przyjazny, półautomatyczny system połączony z przeciwwagą, gwarantuje szybkie i bezpieczne otwarcie bramy. Dodatkowe wyjątkowe rozwiązanie, to zastosowanie czerwonej dźwigni szybkiego otwarcia po obu stronach bramy dla umożliwienia dwukierunkowej ewakuacji lub wyjście ewakuacyjne zintegrowane z kurtyną.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wymiary maksymalne (B x H)
6000 x 5000 mm

Konstrukcja stalowa
Standardowo z blachy ocynkowanej, opcjonalnie ze stali szlachetnej lub lakierowana proszkowo.

Prędkość otwierania
■ do 3 m/s dla napędu 1-fazowego 230V z inwerterem, ze zmienną i regulowaną prędkością otwierania i zamykania
■ 1,0 m/s dla napędu 3 x 400V

Dopuszczalne obciążenie wiatrowe
■ Do klasy 3 z opcjonalnym zestawem SOW

Napęd
K10 do pracy intensywnej, wbudowany

Sterowanie
Automatyczne impulsowe z wbudowanymi przyciskami foliowymi - otwórz/częściowo otwórz/zamknij/stop oraz sygnalizacją diodami LED. Zamykanie krokowe w razie nieoczekiwanego obciążenia wiatrowego.

Kurtyna elastyczna
Kolory standardowe (inne na zapytanie)



TOPI Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
Tel.: + 48 22 643 78 97
e-mail: topi@topi.com.pl
www.topi.com.pl

PS-DI-SER-PL-V2.0-11/2016
Ditec Sector Reset

